



QRG

Quick Reference Guide



R452A

Ice Cube



IL GUSTO FREDDO DEL SAPORE

Un classico intramontabile dall'inconfondibile trasparenza.

THE COLD TASTE OF FLAVOR

A timeless classic with unmistakable transparency.



CB Series



CB 184



Produzione 24h* Production 24h	22 kg - 49 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	320 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	355 x 404 x 590 mm 14 x 15 14/16 x 23 4/16"
Peso netto Net weight	27,5 kg - 61 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 246



Produzione 24h* Production 24h	26 kg - 57 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 6 kg - 13 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	270 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	387 x 470 x 607 mm 15 4/16 x 18 8/16 x 23 14/16"
Peso netto Net weight	31 kg - 68 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 249



Produzione 24h* Production 24h	29 kg - 64 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 9 kg - 20 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	270 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	387 x 470 x 687 mm 15 4/16 x 18 8/16 x 27 1/16"
Peso netto Net weight	32,5 kg - 72 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 316



Produzione 24h* Production 24h	35 kg - 77 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 16 kg - 35 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	380 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	497 x 592 x 687 mm 19 9/16 x 23 5/16 x 27 1/16"
Peso netto Net weight	40 kg - 88 lb
Fusibile Fuse	10 A


CB 316 DP


Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only


* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

* Piedino / Foot 5 mm - ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

CB 416		
	Produzione 24h* Production 24h	44 kg - 97 lb
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 16 kg - 35 lb
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
	Potenza media assorb.** Average power consumption	455 W
	Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	497 x 592 x 687 mm 19 9/16 x 23 5/16 x 27 1/16"
	Peso netto Net weight	43 kg - 95 lb
CB 416 DP	Fusibile Fuse	10 A

CB 840		
	Produzione 24h* Production 24h	85 kg - 187 lb
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
	Potenza media assorb.** Average power consumption	890 W
	Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 603 x 910 mm 28 15/16 x 23 12/16 x 35 13/16"
	Peso netto Net weight	71 kg - 157 lb
CB 840 DP	Fusibile Fuse	10 A

CB 425		
	Produzione 24h* Production 24h	47 kg - 104 lb
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 25 kg - 55 lb
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
	Potenza media assorb.** Average power consumption	465 W
	Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	497 x 592 x 797 mm 19 9/16 x 23 5/16 x 31 6/16"
	Peso netto Net weight	46 kg - 101 lb
CB 425 DP	Fusibile Fuse	10 A

CB 955		
	Produzione 24h* Production 24h	95 kg - 209 lb
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 55 kg - 121 lb
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
	Potenza media assorb.** Average power consumption	870 W
	Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 603 x 1010 mm 28 15/16 x 23 12/16 x 39 12/16"
	Peso netto Net weight	74 kg - 163 lb
CB 955 DP	Fusibile Fuse	10 A

CB 640		
	Produzione 24h* Production 24h	67 kg - 148 lb
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
	Potenza media assorb.** Average power consumption	700 W
	Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 603 x 850 mm 28 15/16 x 23 12/16 x 33 7/16"
	Peso netto Net weight	67 kg - 148 lb
CB 640 DP	Fusibile Fuse	10 A

CB 1265		
	Produzione 24h* Production 24h	130 kg - 287 lb
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 65 kg - 143 lb
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
	Potenza media assorb.** Average power consumption	1050 W
	Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	840 x 740 x 1075 mm 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16"
	Peso netto Net weight	113 kg - 249 lb
CB 1265 DP	Fusibile Fuse	16 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only

CB 1565



Produzione 24h* Production 24h	155 kg - 342 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 65 kg - 143 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Potenza media assorb.** Average power consumption	1400 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	840 x 740 x 1075 mm 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 "
Peso netto Net weight	118 kg - 260 lb
Fusibile Fuse	16 A

CB 1265 DP

C Series



C 150



Produzione 24h* Production 24h	155 kg - 342 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Potenza media assorb.** Average power consumption	1400 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	862 x 555 x 720 mm 33 15/16 x 21 14/16 x 28 6/16 "
Peso netto Net weight	118 kg - 260 lb
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 200 Bin 350

C 300



Produzione 24h* Production 24h	300 kg - 661 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Potenza media assorb.** Average power consumption	2600 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1250 x 580 x 848 mm 49 3/16 x 22 13/16 x 33 6/16 "
Peso netto Net weight	152 kg - 335 lb
Fusibile Fuse	32 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

C 300 Split Remote



Produzione 24h* Production 24h	300 kg - 661 lb
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Potenza media assorb.** Average power consumption	200 W
Potenza frigorifera Cooling system	6000 W (evap. temp. inizio ciclo -12°C evap. temp. fine ciclo -28°C) (evap. temp. production cycle start -12°C, end -28°C)
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	990 x 585 x 850 mm 39 x 23 1/16 x 33 7/16 "
Peso netto Net weight	97 kg - 214 lb
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350

C 300 Split Rack



Produzione 24h* Production 24h	300 kg - 661 lb
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Potenza media assorb.** Average power consumption	200 W
Potenza frigorifera Cooling system	6000 W (evap. temp. -28°C) (evap. temp. -28°C)
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	990 x 585 x 850 mm 39 x 23 1/16 x 33 7/16 "
Peso netto Net weight	97 kg - 214 lb
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350

Special Series



Fresh Maker



Produzione 24h* Production 24h	22 kg - 49 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lb
Condensazione Cooling system	W
Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
Potenza media assorb.** Average power consumption	320 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	540 x 430 x 435 mm 21 4/16 x 16 15/16 x 17 2/16 "
Peso netto Net weight	37,5 kg - 83 lb
Fusibile Fuse	10 A

HIKU 26



Produzione 24h* Production 24h	22 kg - 49 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 7 kg - 15 lb
Condensazione Cooling system	A
Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
Potenza media assorb.** Average power consumption	250 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	395 x 530 x 790 mm 15 9/16 x 20 14/16 x 31 2/16 "
Peso netto Net weight	41 kg - 90 lb
Fusibile Fuse	10 A

DSS 42



Produzione 24h* Production 24h	44 kg - 97 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 12 kg - 26 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
Potenza media assorb.** Average power consumption	450 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	500 x 630 x 920 mm 19 11/16 x 24 13/16 x 36 4/16"
Peso netto Net weight	66 kg - 146 lb
Fusibile Fuse	10 A

IC 18



Produzione 24h* Production 24h	22 kg - 49 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lb
Condensazione Cooling system	A
Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
Potenza media assorb.** Average power consumption	320 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	540 x 430 x 470 mm 21 4/16 x 16 15/16 x 18 8/16"
Peso netto Net weight	34 kg - 75 lb
Fusibile Fuse	10 A

IC 24



Produzione 24h* Production 24h	26 kg - 57 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 6 kg - 13 lb
Condensazione Cooling system	A
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, D-13g
Potenza media assorb.** Average power consumption	350 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	595 x 510 x 502 mm 23 7/16 x 20 1/16 x 19 12/16"
Peso netto Net weight	41 kg - 90 lb
Fusibile Fuse	10 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

* Piedino / Foot 5 mm



Fast Ice

FAST BREAK - FAST ICE

Per tutti i piacevoli momenti di pausa.

FAST BREAK - FAST ICE

For all enjoyable breaks.



VB Series



VB 250	
	<p>Produzione 24h* Production 24h 105 kg - 231 lb</p> <p>Capacità contenitore Storage Capacity fino a/up to: 35 kg - 77 lb</p> <p>Condensazione Cooling system A - W</p> <p>Tipo di cubetto Kind of cube 7g</p> <p>Potenza media assorb.** Average power consumption 850 W</p> <p>Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH) 738 x 600 x 980 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 38 9/16 "</p> <p>Peso netto Net weight 75 kg - 165 lb</p> <p>Fusibile Fuse 10 A</p>


* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C


** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

VM Series



VM 350	
	<p>Produzione 24h* Production 24h 140 kg - 309 lb</p> <p>Condensazione Cooling system A - W</p> <p>Tipo di cubetto Kind of cube 7g</p> <p>Potenza media assorb.** Average power consumption 1400 W</p> <p>Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH) 540 x 544 x 747 mm 21 4/16 x 21 7/16 x 29 7/16 "</p> <p>Peso netto Net weight 73 kg - 161 lb</p> <p>Fusibile Fuse 16 A</p> <p>Bin utilizzabile Usable bin Bin 110 - Bin 200 Bin 240PE</p>

VM 500	
	<p>Produzione 24h* Production 24h 200 kg - 441 lb</p> <p>Condensazione Cooling system A - W</p> <p>Tipo di cubetto Kind of cube 7g</p> <p>Potenza media assorb.** Average power consumption 1600 W</p> <p>Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH) 770 x 550 x 805 mm 30 5/16 x 21 10/16 x 31 11/16 "</p> <p>Peso netto Net weight 90 kg - 198 lb</p> <p>Fusibile Fuse 20 A</p> <p>Bin utilizzabile Usable bin Bin 240PE - Bin 200 Bin 350 - DRB 100</p>

VM 900



Produzione 24h* Production 24h	400 kg - 882 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	7g
Potenza media assorb.** Average power consumption	3000 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	770 x 550 x 805 mm 30 5/16 x 21 10/16 x 31 11/16 "
Peso netto Net weight	113 kg - 249 lb
Fusibile Fuse	32 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 200 Bin 350 - DRB 100

VM 1700



Produzione 24h* Production 24h	770 kg - 1698 lb
Condensazione Cooling system	A
Tipo di cubetto Kind of cube	7g
Potenza media assorb.** Average power consumption	4300 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1250 x 645 x 950 mm 49 3/16 x 25 6/16 x 37 6/16 "
Peso netto Net weight	186 kg - 410 lb
Fusibile Fuse	32 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350



* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

* Piedino / Foot 5 mm

Ice Finger




DALLE AMPIE BEVUTE

Un tocco di freschezza. La sua forma allungata è inconfondibile.

FROM WIDE DRINKS

A touch of freshness. Its elongated shape is unmistakable.

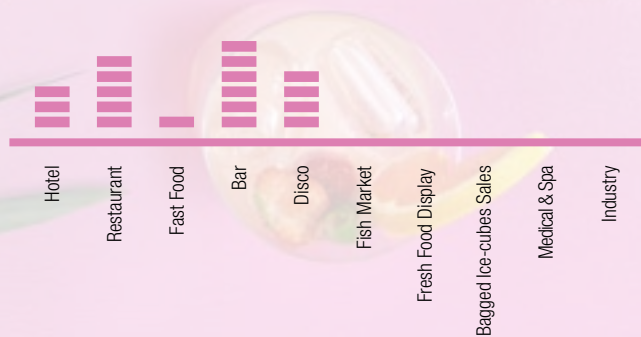


IMF Series



IMF 26		
	Produzione 24h* Production 24h	25 kg - 55 lb
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lb
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
	Potenza media assorb.** Average power consumption	310 W
	Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	385 x 468 x 607 mm 15 3/16 x 18 7/16 x 23 14/16 "
	Peso netto Net weight	36 kg - 79 lb
Fusibile Fuse	10 A	

IMF 28		
	Produzione 24h* Production 24h	25 kg - 55 lb
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 8 kg - 18 lb
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
	Potenza media assorb.** Average power consumption	310 W
	Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	385 x 468 x 687 mm 15 3/16 x 18 7/16 x 27 1/16 "
	Peso netto Net weight	38 kg - 84 lb
Fusibile Fuse	10 A	

IMF 35		
	Produzione 24h* Production 24h	35 kg - 77 lb
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 15 kg - 33 lb
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
	Potenza media assorb.** Average power consumption	310 W
	Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	495 x 580 x 687 mm 19 8/16 x 22 13/16 x 27 1/16 "
	Peso netto Net weight	47 kg - 104 lb
Fusibile Fuse	10 A	

IMF 58		
	Produzione 24h* Production 24h	50 kg - 110 lb
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 20 kg - 44 lb
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
	Potenza media assorb.** Average power consumption	420 W
	Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	495 x 580 x 797 mm 19 8/16 x 22 13/16 x 31 6/16 "
	Peso netto Net weight	54 kg - 119 lb
Fusibile Fuse	10 A	

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

* Piedino / Foot 5 mm - ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

IMF 80



Produzione 24h* Production 24h	75 kg - 165 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 30 kg - 66 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
Potenza media assorb.** Average power consumption	480 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 596 x 907 mm 28 15/16 x 23 7/16 x 35 11/16"
Peso netto Net weight	75 kg - 165 lb
Fusibile Fuse	10 A



* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

Ice Pebbles




IL GHIACCIO TUTTOFARE

Il giusto compromesso tra cubetto e ghiaccio granulare.

MULTI PURPOSE ICE

The right compromise between the cube and granular ice.

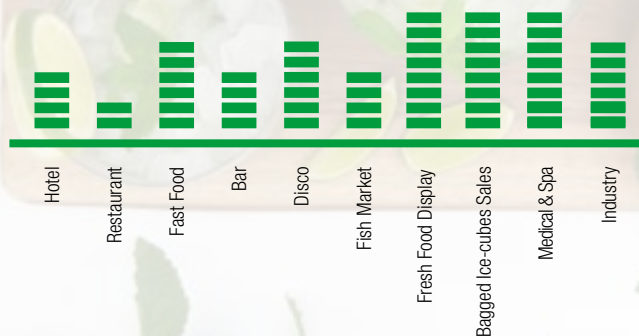

TB Series



TB 551



Produzione 24h* Production 24h	55 kg - 121 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 10 kg - 22 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** Average power consumption	420 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	450 x 620 x 680 mm 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 "
Peso netto Net weight	56 kg - 123 lb
Fusibile Fuse	10 A

TB 852



Produzione 24h* Production 24h	85 kg - 187 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 20 kg - 44 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** Average power consumption	550 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 660 x 690 mm 19 11/16 x 26 x 27 3/16 "
Peso netto Net weight	59 kg - 130 lb
Fusibile Fuse	10 A

TB 853



Produzione 24h* Production 24h	85 kg - 187 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 30 kg - 66 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** Average power consumption	550 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 660 x 800 mm 19 11/16 x 26 x 31 8/16 "
Peso netto Net weight	67 kg - 148 lb
Fusibile Fuse	10 A

TB 1404



Produzione 24h* Production 24h	140 kg - 309 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** Average power consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 851,5 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 33 8/16 "
Peso netto Net weight	90 kg - 198 lb
Fusibile Fuse	10 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

* Piedino / Foot 5 mm - ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

*** Misure indicative

Approximate Size

TB 1405



Produzione 24h* Production 24h	140 kg - 309 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 50 kg - 110 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** Average power consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 1020 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16"
Peso netto Net weight	94 kg - 207 lb
Fusibile Fuse	10 A

TM 250



Produzione 24h* Production 24h	250 kg - 551 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	13 x 18 x 13
Potenza media assorb.** Average power consumption	1050 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16"
Peso netto Net weight	83 kg - 183 lb
Fusibile Fuse	10 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 Bin 350 - RB 100 - DRB 100

TM 450



Produzione 24h* Production 24h	440 kg - 970 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	16,5 x 18 x 11
Potenza media assorb.** Average power consumption	1700 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16"
Peso netto Net weight	102 kg - 225 lb
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 / 200 / 350 Bin 550V DS - RB 100 DRB 100 / 500 / 1200

TM Series



TM 140



Produzione 24h* Production 24h	140 kg - 309 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** Average power consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 600 mm 22 x 22 6/16 x 23 10/16"
Peso netto Net weight	63 kg - 139 lb
Fusibile Fuse	10 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - RB 100

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

*** Misure indicative
Approximate Size

Ice Flakes




FREDDO IN VETRINA

Il ghiaccio da esposizione.

COLD IN THE SHOWCASE

The exhibition ice.

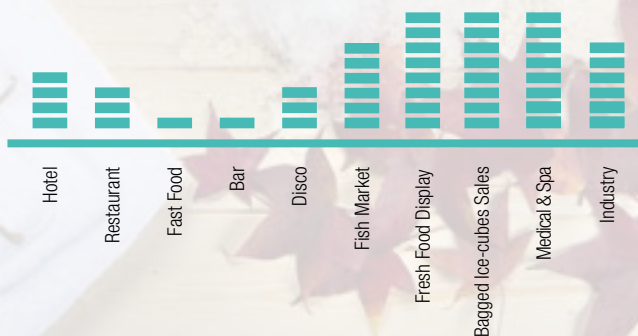

GB Series



GB 601



Produzione 24h* Production 24h	60 kg - 132 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 9 kg - 20 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	420 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	450 x 620 x 680 mm 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16"
Peso netto Net weight	56 kg - 123 lb
Fusibile Fuse	10 A

GB 902



Produzione 24h* Production 24h	95 kg - 209 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 20 kg - 44 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	550 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 660 x 690 mm 19 11/16 x 26 x 27 3/16"
Peso netto Net weight	59 kg - 130 lb
Fusibile Fuse	10 A

GB 903



Produzione 24h* Production 24h	95 kg - 209 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 30 kg - 66 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	550 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 660 x 800 mm 19 11/16 x 26 x 31 8/16"
Peso netto Net weight	67 kg - 148 lb
Fusibile Fuse	10 A

GB 1540



Produzione 24h* Production 24h	155 kg - 342 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 920 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 36 4/16"
Peso netto Net weight	85 kg - 187 lb
Fusibile Fuse	10 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

* Piedino / Foot 5 mm - ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

*** Misure indicative

Approximate Size

GB 1555



Produzione 24h* Production 24h	155 kg - 342 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 55 kg - 121 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 1020 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 "
Peso netto Net weight	94 kg - 207 lb
Fusibile Fuse	10 A

G 280



Produzione 24h* Production 24h	280 kg - 617 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	1050 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
Peso netto Net weight	83 kg - 183 lb
Fusibile Fuse	10 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - Bin 350 - RB 100 DRB 100

G 510



Produzione 24h* Production 24h	510 kg - 1124 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	1700 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
Peso netto Net weight	102 kg - 225 lb
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - Bin 350 Bin 550V DS - RB 100 DRB 100 / 500 / 1200

G Series



G 160



Produzione 24h* Production 24h	160 kg - 353 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 600 mm 22 x 22 6/16 x 23 10/16 "
Peso netto Net weight	63 kg - 139 lb
Fusibile Fuse	10 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - RB 100

G 1000




Produzione 24h* Production 24h	1000 kg - 2205 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	3200 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	934 x 684 x 700 mm 36 12/16 x 26 15/16 x 27 9/16 "
Peso netto Net weight	177 kg - 390 lb
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS DRB 500 / 1200

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

G 510 Split G 700 Split CO₂



Produzione 24h* 510 kg - 1124 lb | 720 kg - 1587 lb

Production 24h

Potenza frigorifera 2300W (evap. temp. -18°C)

Cooling capacity

Potenza media assorb. ** 175 W

Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm

Sizes (WxDxH)

22 x 22 6/16 x 27 6/16 "


Peso netto - Net weight 67 kg - 148 lb

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 - Bin 350

Usable bin

Bin 550V DS - RB 100 - DRB 100 / 500 / 1200

G 1000 Split G 1400 Split CO₂



Produzione 24h* 1000 kg - 2205 lb | 1400 kg - 3086 lb

Production 24h

Potenza frigorifera 4600W (evap. temp. -18°C)

Cooling capacity

Potenza media assorb. ** 350 W

Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 765 x 600 x 695 mm

Sizes (WxDxH)

30 2/16 x 23 10/16 x 27 6/16 "

Peso netto - Net weight 118 kg - 260 lb

Bin utilizzabile Bin 550V DS - DRB 500 / 1200

Usable bin

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C



Ice Scales



GHIACCIO CHE CONSERVA

Il freddo che dura nel tempo. Dotato di un alto potere refrigerante.

LONG TERM COLD

The cold that lasts over time. Equipped with a high cooling power.



Hotel
Restaurant
Fast Food
Bar
Disco
Fish Market
Fresh Food Display
Bagged Ice-cubes Sales
Medical & Spa
Industry

Muster Series



Muster 250



Produzione 24h* Production 24h	250 kg - 551 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	1700 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	870 x 550 x 600 mm 34 4/16 x 21 10/16 x 23 10/16"
Peso netto Net weight	100 kg - 220 lb
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 200 - Bin 350

Muster 350



Produzione 24h* Production 24h	400 kg - 882 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	2100 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	900 x 588 x 705 mm 35 7/16 x 23 2/16 x 27 12/16"
Peso netto Net weight	137 kg - 302 lb
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350 - Bin 550V DS DRB 100

Muster 600



Produzione 24h* Production 24h	620 kg - 1367 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	3000 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	900 x 588 x 705 mm 35 7/16 x 23 2/16 x 27 12/16"
Peso netto Net weight	151 kg - 333 lb
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350 - Bin 550V DS DRB 100 / 500 / 1200

Muster 800



Produzione 24h* Production 24h	900 kg - 1984 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	4600 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1107 x 700 x 880 mm 43 9/16 x 27 9/16 x 34 10/16"
Peso netto Net weight	241 kg - 531 lb
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS DRB 500 / 1200

Muster 1500



Produzione 24h* Production 24h	1500 kg - 3307 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.*** Average power consumption	6000 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1107 x 700 x 970 mm 43 9/16 x 27 9/16 x 38 3/16"
Peso netto Net weight	306 kg - 675 lb
Fusibile Fuse	32 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS DRB 500

Muster 2000




Produzione 24h* Production 24h	2300 kg - 5071 lb
Condensazione Cooling system	A
Potenza media assorb.*** Average power consumption	7000 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1062 x 832 x 1423 mm 41 13/16 x 32 12/16 x 56"
Peso netto Net weight	520 kg - 1146 lb
Fusibile Fuse	32 A
Bin utilizzabile Usable bin	-

Muster 5000




Produzione 24h* Production 24h	5000 kg - 11023 lb
Condensazione Cooling system	A
Potenza media assorb.*** Average power consumption	16000 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1270 x 1400 x 1620 mm 50 x 55 2/16 x 63 12/16"
Peso netto Net weight	1000 kg - 2205 lb
Fusibile Fuse	63 A
Bin utilizzabile Usable bin	-

Muster 350 Split



Produzione 24h* Production 24h	400 kg - 882 lb
Potenza frigorifera Cooling capacity	2200 W (evap. temp. -23°C)
Potenza media assorb.** Average power consumption	180 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	495 x 588 x 705 mm 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16"
Peso netto - Net weight	66 kg - 146 lb
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350 - Bin 550V DS - DRB 100

Muster 600 Split Muster 600 Split CO₂




Produzione 24h* Production 24h	620 kg - 1367 lb
Potenza frigorifera Cooling capacity	3500 W (evap. temp. -22°C) 3500 W (evap. temp. -23°C)
Potenza media assorb.** Average power consumption	180 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	495x 588 x 705 mm 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16"
Peso netto - Net weight	73 kg - 161 lb
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350 - Bin 550V DS DRB 100 / 500 / 1200

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C


*** Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C

Muster 800 Split **Muster 1000 Split CO₂**

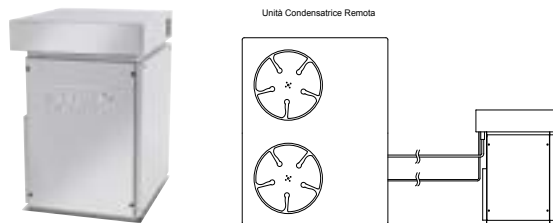


Produzione 24h* Production 24h	900 kg - 1984 lb 1040 kg - 2293 lb
Potenza frigorifera Cooling capacity	5000 W (evap. temp. -23°C)
Potenza media assorb.** Average power consumption	180 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	604 x 700 x 880 mm 23 12/16 x 27 9/16 x 34 10/16 "
Peso netto - Net weight	138 kg - 304 lb
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS - DRB 500 / 1200

Muster 2000 Split

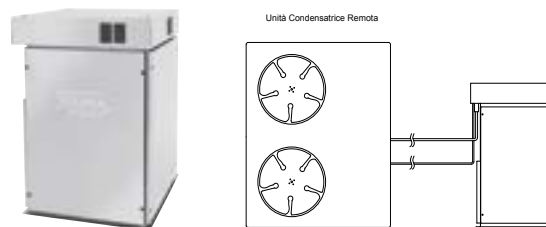


Produzione 24h* Production 24h	2300 kg - 5071 lb
Potenza frigorifera Cooling capacity	12000 W (evap. temp. -27°C)
Potenza media assorb.** Average power consumption	180 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	736 x 832 x 1075 mm 29 x 32 12/16 x 42 5/16 "
Peso netto - Net weight	300 kg - 661 lb
Bin utilizzabile Usable bin	-

Muster 1500 Split **Muster 1500 Split CO₂**

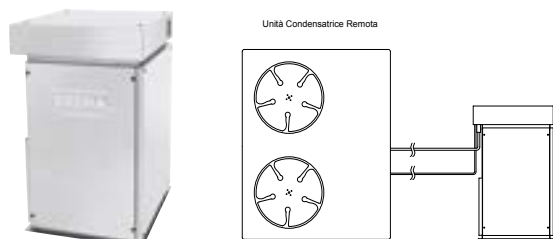

Produzione 24h* Production 24h	1500 kg - 3307 lb 1520 kg - 3351 lb
Potenza frigorifera Cooling capacity	8550 W (evap. temp. -24°C) 8550 W (evap. temp. -23°C)
Potenza media assorb.** Average power consumption	180 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	604 x 700 x 970 mm 23 12/16 x 27 9/16 x 38 3/16 "
Peso netto - Net weight	144 kg - 317 lb
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS - DRB 500

Muster 5000 Split

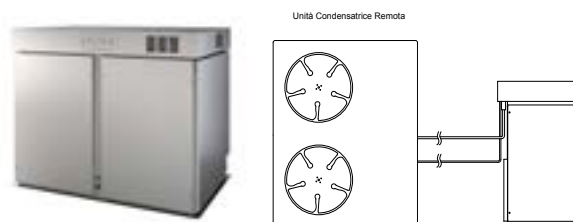

Produzione 24h* Production 24h	5000 kg - 11023 lb
Potenza frigorifera Cooling capacity	25000 W (evap. temp. -27°C)
Potenza media assorb.** Average power consumption	360 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1270 x 1015 x 1076 mm 50 x 39 15/16 x 42 6/16 "
Peso netto - Net weight	600 kg - 1323 lb
Bin utilizzabile Usable bin	-

Ice Bin



Bin 110



Capacità contenitore Storage Capacity	100 kg - 220 lb
Dimensioni (LxPxH)** Sizes (WxDxH)	560 x 815 x 1000 mm 22 x 32 1/16 x 39 6/16 "
Peso netto Net weight	53 kg - 117 lb
Utilizzabile con Usable with	VM 350 G 160/280/510 G 510 Split/700 Split CO ₂ TM 140/250/450

ID 70



Capacità contenitore Storage Capacity	18-21 kg 40-46 lb
Tipo di cubetto Kind of cube	7g 13 x 18 x 13***
Potenza media assorb. Average power consumption	240 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	568 x 800 x 817 mm 22 6/16 x 31 8/16 x 32 3/16 "
Peso netto Net weight	58 kg - 128 lb
Utilizzabile con Usable with	VM 350 TM 250

Bin 200



Capacità contenitore Storage Capacity	200 kg - 441 lb
Dimensioni (LxPxH)** Sizes (WxDxH)	870 x 815 x 1000 mm 34 4/16 x 32 1/16 x 39 6/16 "
Peso netto Net weight	63 kg - 139 lb
Utilizzabile con Usable with	C 150 VM 350 G 160/280/510 G 510 Split/700 Split CO ₂ TM 140/250/450 M 250

Bin 240 PE



Capacità contenitore Storage Capacity	180 kg - 397 lb
Dimensioni (LxPxH)** Sizes (WxDxH)	942 x 795 x 1053 mm 37 1/16 x 31 5/16 x 41 7/16 "
Peso netto Net weight	64 kg - 141 lb
Utilizzabile con Usable with	C 150 - VM 350/500/900 G 160/280/510/510 Split G 700 Split CO ₂ TM 140/250/450

Bin 350



Capacità contenitore Storage Capacity	350 kg - 772 lb
Dimensioni (LxPxH)** Sizes (WxDxH)	1250 x 815 x 1000 mm 49 3/16 x 32 1/16 x 39 6/16 "
Peso netto Net weight	102 kg - 225 lb
Utilizzabile con Usable with	C 150/300/300 Split VM 500/900/1700 G 280/510/510 Split G 700 Split CO ₂ TM 250/450 M 250/350/600 M 350 Split/600 Split M 600 Split CO ₂

*** Misure indicative / Approximate size

*** Piedino regolabile / Adjustable foot 100-160 mm

Bin 550 V DS



Capacità contenitore Storage Capacity	550 kg - 1213 lb
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1110 x 1060 x 1915 mm 43 11/16 x 41 12/16 x 75 6/16 "
Peso netto Net weight	163 kg - 359 lb
Utilizzabile con Usable with	G 510/510 Split G 700 Split CO ₂ /G 1000 G 1000 Split/1400 Split CO ₂ TM 450 M 350/600/800/1500 M 350 Split/600 Split M 600 Split CO ₂ /800 Split M 1000 Split CO ₂ M 1500 Split/1500 Split CO ₂

DRB 500



Capacità carrello Cart capacity	108 kg x 2 - 238 lb x 2
Capacità riserva Bay store capacity	300 kg - 661 lb
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1560 x 1330 x 1810 mm 61 7/16 x 52 6/16 x 71 4/16 "
Peso netto Net weight	204 kg - 450 lb
Utilizzabile con Usable with	G 510/510 Split G 700 Split CO ₂ /1000 G 1000 Split/1400 Split CO ₂ TM 450 M 600/800/1500/600 Split M 600 Split CO ₂ /800 Split M 1000 Split CO ₂ M 1500 Split/1500 Split CO ₂

RB 100



Capacità carrello Cart capacity	108 kg - 238 lb
Capacità riserva Bay store capacity	17 kg - 37 lb
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	795 x 1060 x 1284 mm 31 5/16 x 41 12/16 x 50 9/16 "
Peso netto Net weight	64 kg - 141 lb
Utilizzabile con Usable with	G160/280/510/510 Split G700 Split CO ₂ TM 140/250/450

DRB 1200



Capacità carrello Cart capacity	108 kg x 2 - 238 lb x 2
Capacità riserva Bay store capacity	1000 kg - 2205 lb
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1560x 1330 x 2460 mm 61 7/16 x 52 6/16 x 96 14/16 "
Peso netto Net weight	251 kg - 553 lb
Utilizzabile con Usable with	G 510/510 Split G 700 Split CO ₂ /1000 G 1000 Split/1400 Split CO ₂ TM 450 M 600/800/600 Split M 600 Split CO ₂ /800 Split M 1000 Split CO ₂

DRB 100



Capacità carrello Cart capacity	108 kg x 2 - 238 lb x 2
Capacità riserva Bay store capacity	50 kg - 110 lb
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1560 x 1060 x 1484 mm 61 7/16 x 41 12/16 x 58 7/16 "
Peso netto Net weight	183 kg - 403 lb
Utilizzabile con Usable with	VM 500/900 G 280/510 G 510 Split/700 Split CO ₂ TM 250/450 M 350/600 M 350 Split/600 Split M 600 Split CO ₂

	Bin 240 PE	Bin 110	Bin 200	Bin 350	Bin 550 V DS	RB 100	DRB 100	DRB 500	DRB 1200
C 150	Ⓟ		Ⓟ	Ⓟ					
C 300				Ⓟ					
VM 350	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ						
VM 500	Ⓟ		Ⓟ	Ⓟ			Ⓟ		
VM 900	Ⓟ		Ⓟ	Ⓟ			Ⓟ		
VM 1700				Ⓟ					
TM 140	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ			Ⓟ			
TM 250	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ		Ⓟ	Ⓟ		
TM 450	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ
G 160	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ			Ⓟ			
G 280	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ		Ⓟ	Ⓟ		
G 510	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ
G 1000					Ⓟ			Ⓟ	Ⓟ
M 250			Ⓟ	Ⓟ					
M 350				Ⓟ	Ⓟ		Ⓟ		
M 600				Ⓟ	Ⓟ		Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ
M 800					Ⓟ			Ⓟ	Ⓟ
M 1500					Ⓟ			Ⓟ	