

Modüler Oda






20 Yıllık
Endüstriyel Soğutma Deneyimi,
Dünyanın Her Yerinde
Yüzlerce Tesis



Tekli Modüler

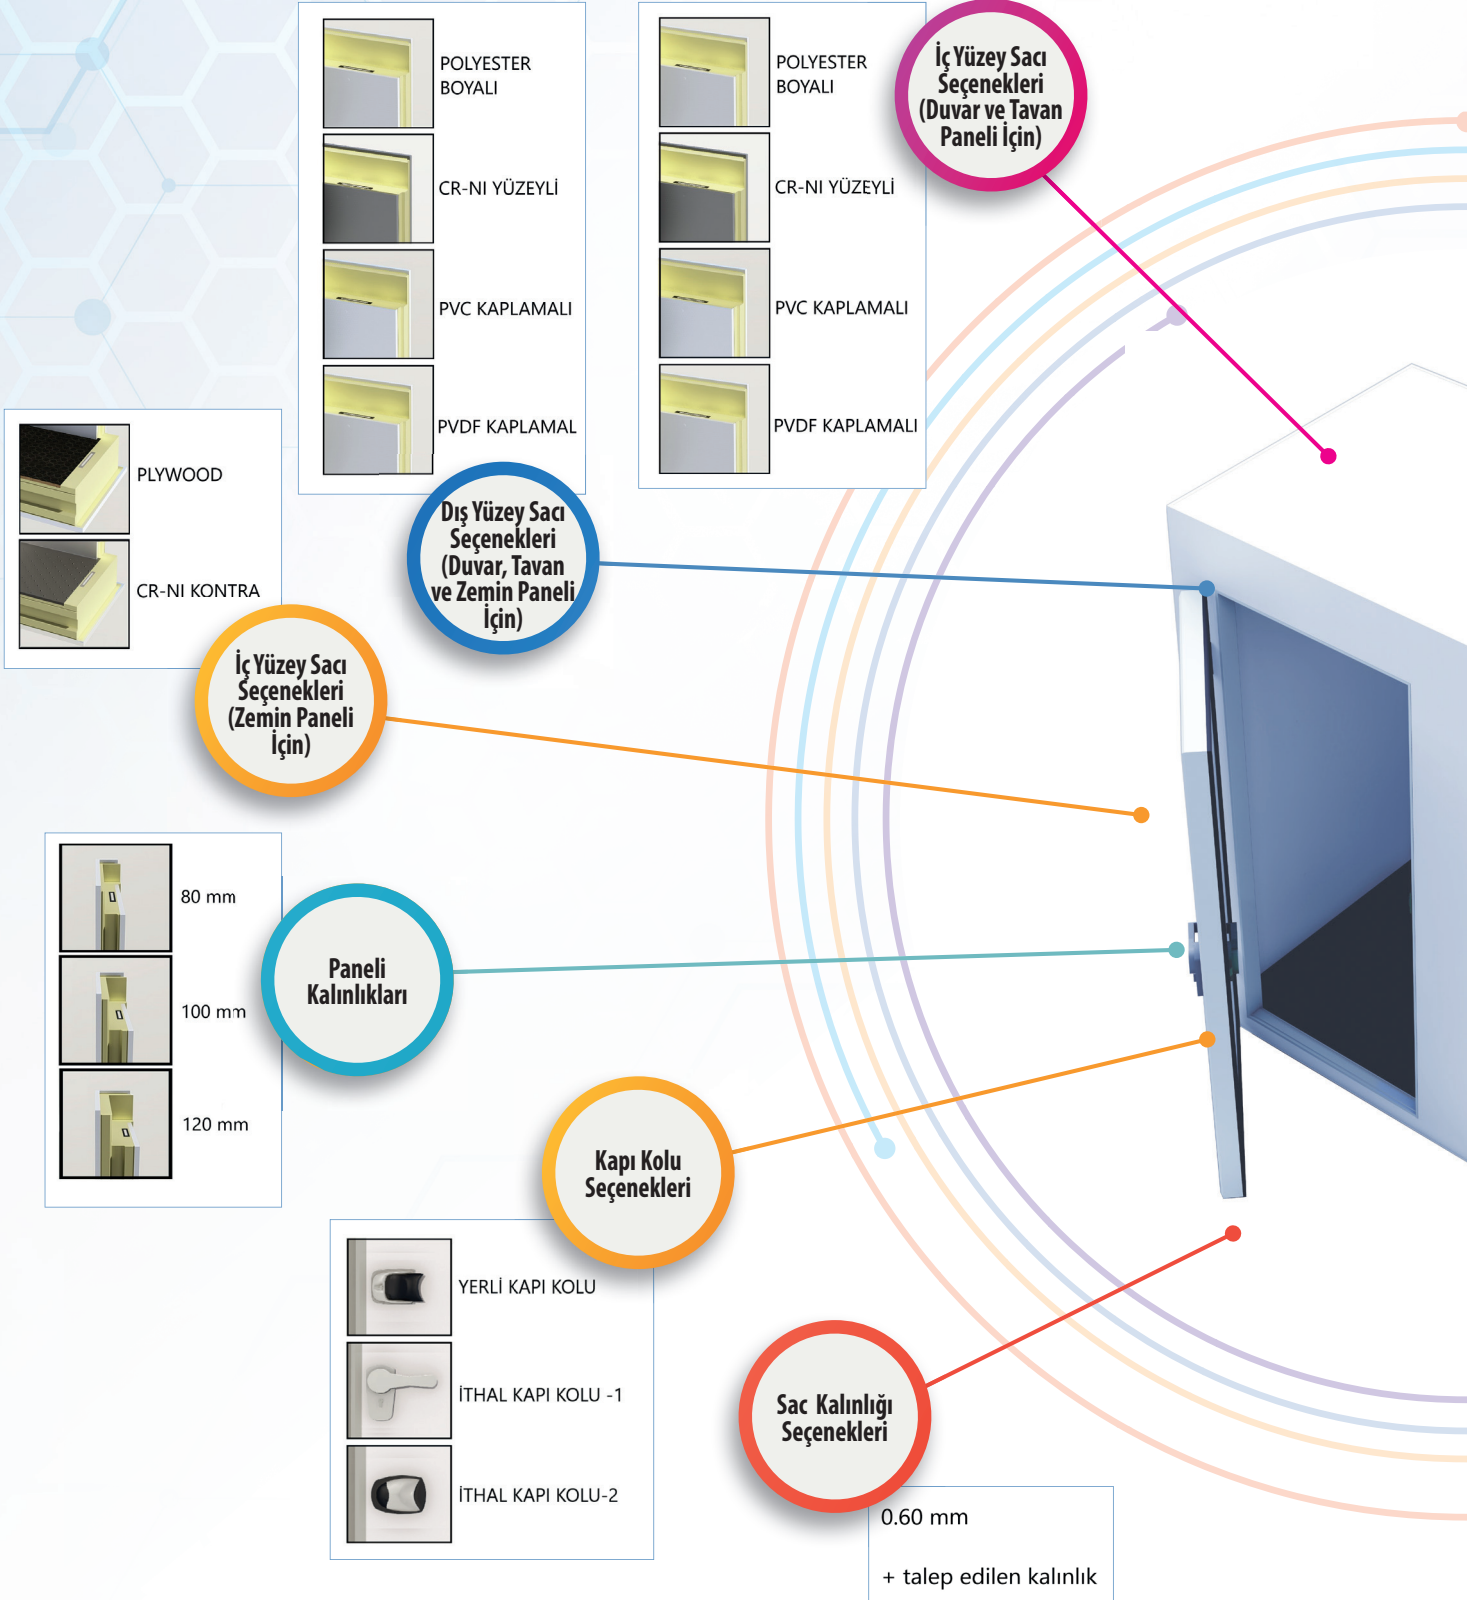

Tekli Modüler

Ek Seçenekler



Menteşe Seçenekleri



Köşe Birleşim Detayları



(KÖŞE BİRLEŞİMLERİNDE AKSESUARA GEREK DUYULMAMAKTADIR)

DIŞ ÖLÇÜLERİ HESAPLAMAK İÇİN:

80 mm PANELLİ ODAYA +16 cm,
100 mm PANELLİ ODAYA +20 cm,
120 mm PANELLİ ODAYA +24 cm

EKLENMELİDİR.

Ara bölmeli odalarda dış ölçüyü elde için ayrıca ara duvar panelini de ölç ilave etmek gerekmektedir.

Modüler Odalarımızda Kullanılan Ölçüler İç Ölçülerdir

Bu yönde ise 1200 mm'den başlayıp 3600 mm kadar yine 400 mm'lik adımlarla büyümektedir.

Yükseklik 2000 mm'den başlayıp 100 mm adımlarla 3600 mm'ye kadar büyümektedir.


Bu yönde oda ölçüsü 1600 mm'den başlayıp 400 mm adımlarla 12000 mm'ye kadar uzamaktadır.

Izopanel modüler oda panelleri, endüstriyel sandwich panellerden farklı olarak, tüm duvar-duvar birleşim detaylarının kilitlenmesinin yanında duvar-tavan ve duvar-zemin detayları da kilitlenmektedir. Izopanel modüler soğuk oda panelleri 80 mm, 100 mm, 120 mm kalınlıklarda üretilmektedir. Minimum 1200 mm olabilen duvar ölçüsü, her iki yönde de gerektiğinde 40 cm'lik adımlarla büyütülebilmektedir. Tamamı kilitli sistem olduğu için tüm köşe birleşimleri kusursuz bir görünümde olup herhangi bir birleştirme aksesuarına ihtiyaç duyulmamaktadır.

Modüler odalar, ihtiyaca göre defalarca demontaj yapıp tekrar kurulabilir. Bu özelliğiyle küçük işletmeler ve özel mülklerde de talep edilen bir üründür. Yine aynı özelliğinden dolayı montajı kolaydır, isteyen herkes bir alyan anahtarı ile kolaylıkla söküm ve kurulum yapabilmektedir. İsteğe bağlı olarak soğuk-donuk kombine modelleri de mevcuttur. Bu durumda her iki oda da aynı kalınlıkta panellerle üretilmektedir. Farklı yüzey kaplama seçenekleri mevcuttur. Zemin yüzeyi için alternatif olarak plywood ve paslanmaz seçenekleri mevcuttur. Kapılar ise ihtiyaca göre rezistanslı ya da rezistanssız olarak üretilmektedir.


Modüler odalar; tedarik ve montaj süresi dahil kurulum maliyeti, enerji verimliliği seviyesine bağlı olarak enerji tüketimi ve işletme maliyeti, bakım maliyeti ve bu bunların bileşkesine göre ömür boyu maliyeti göz önüne alınarak seçilmelidir. Yapılan yatırımın geri dönüş süresinin kısalığı, akılcı bir tercih anlamına gelmektedir.

Çiftli Modüler

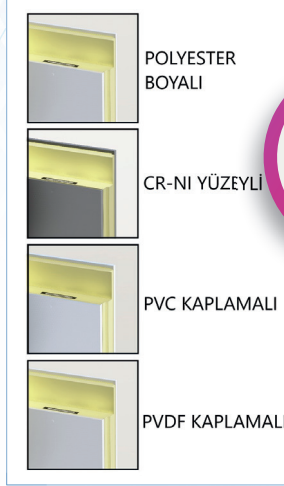


İç Yüzey Sacı Seçenekleri (Duvar ve Tavan Paneli İçin)

Dış Yüzey Sacı Seçenekleri (Duvar, Tavan ve Zemin Paneli İçin)



İç Yüzey Sacı Seçenekleri (Zemin Paneli İçin)

Paneli Kalınlıkları

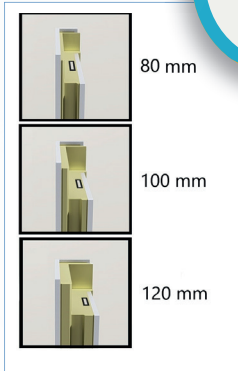

Sac Kalınlığı Seçenekleri

0.60 mm
+ talep edilen kalınlık

Çiftli Modüler

Ek Seçenekler



PVC PERDE

SÜRGÜLÜ KAPI

Mentese Seçenekleri



YERLİ

İTHAL

Kapı Kolu Seçenekleri



YERLİ KAPI KOLU

İTHAL KAPI KOLU -1

İTHAL KAPI KOLU-2

Köşe Birleşim Detayları



İÇ KÖŞE BİRLEŞİMİ

DİŞ KÖŞE BİRLEŞİMİ

(KÖŞE BİRLEŞİMLERİNDE AKSESUARA GEREK DUYULMAMAKTADIR)

Modüler Odalarımızda Kullanılan Ölçüler İç Ölçülerdir









DİŞ ÖLÇÜLERİ HESAPLAMAK İÇİN:

80 mm PANELLİ ODAYA +16 cm,
100 mm PANELLİ ODAYA +20 cm,
120 mm PANELLİ ODAYA +24 cm







EKLENMELİDİR.

Ara bölmeli odalarda dış ölçüyü elde için ayrıca ara duvar panelini de ölç ilave etmek gerekmektedir.






Modüler Oda Kurulum Detayı

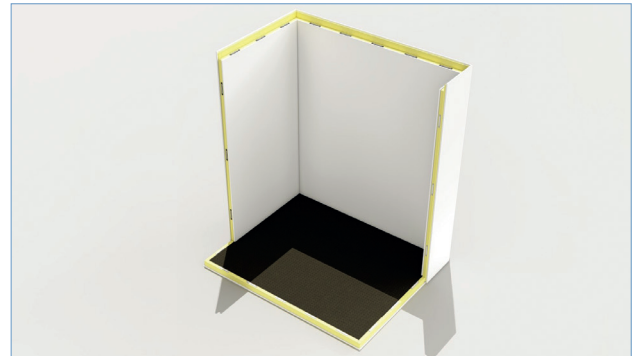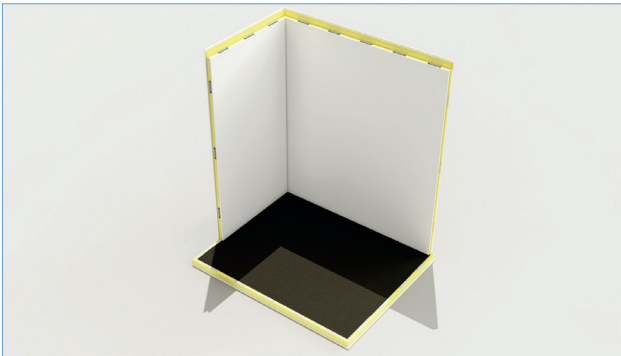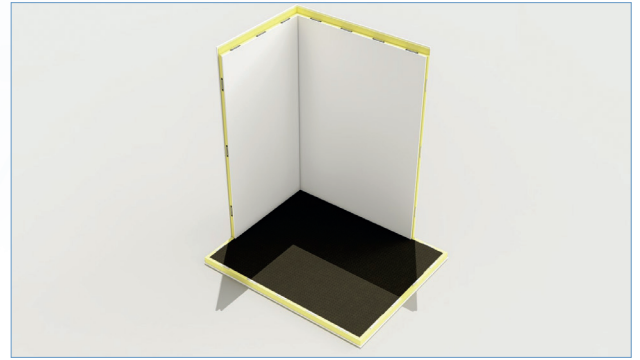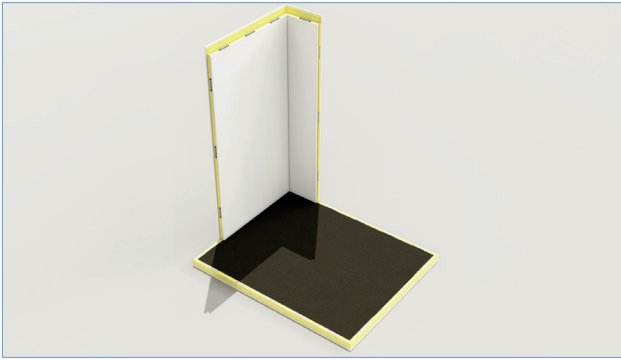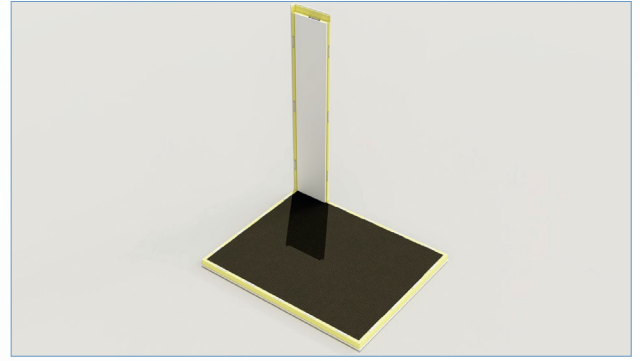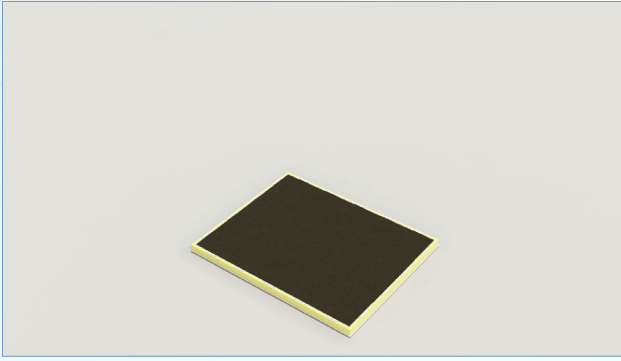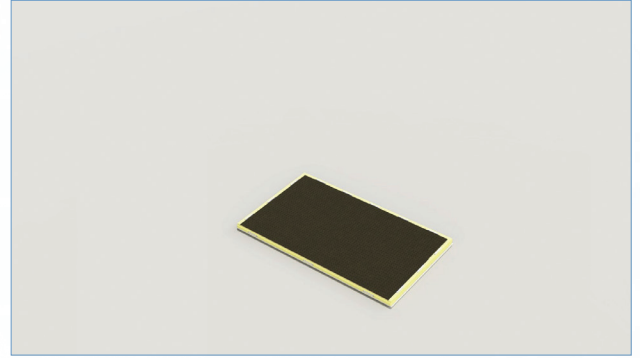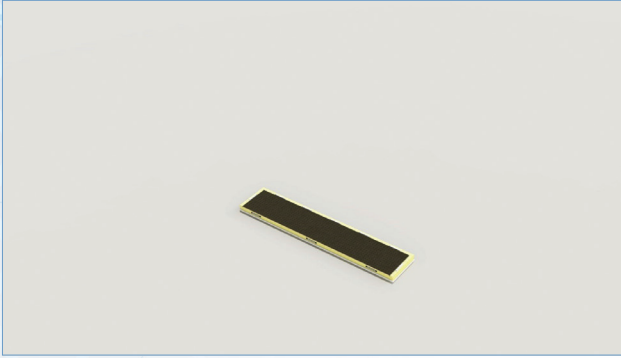

Modüler Oda Kurulum Detayı

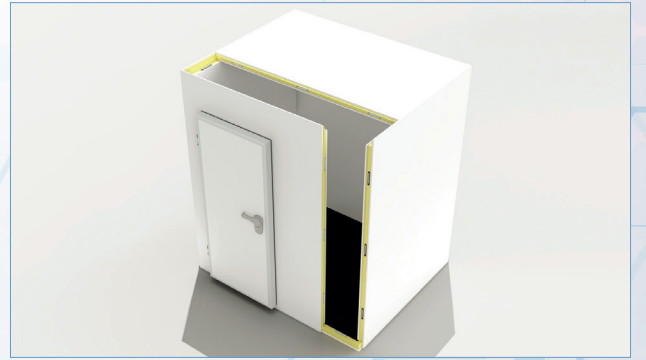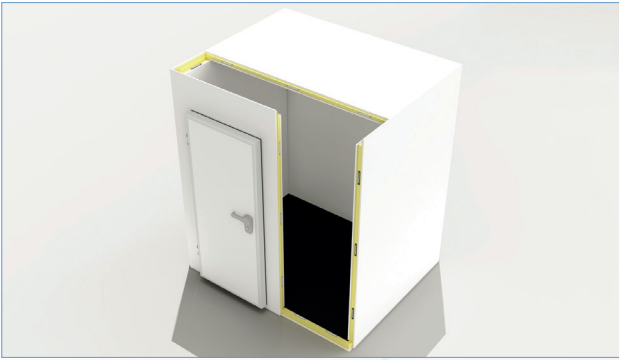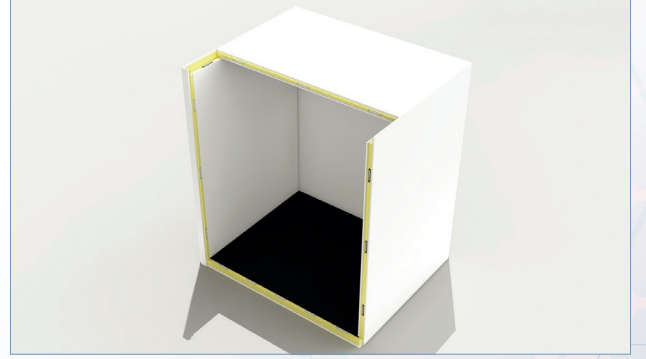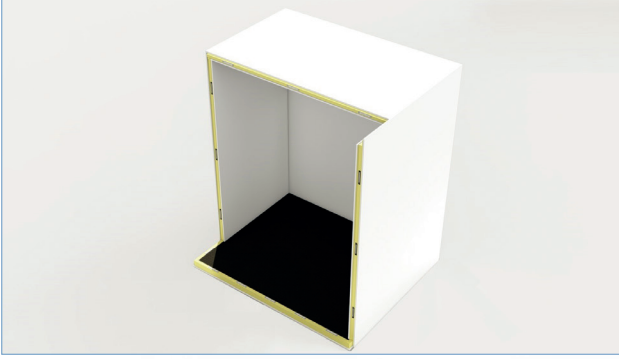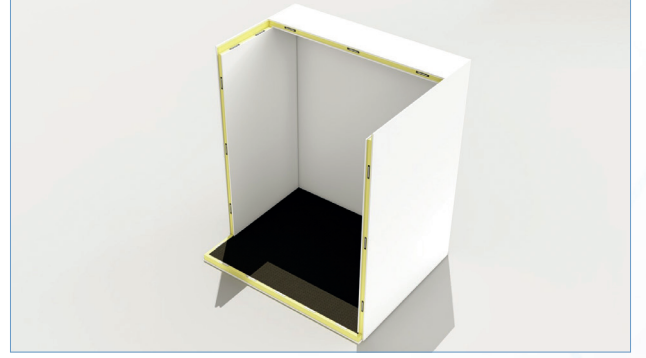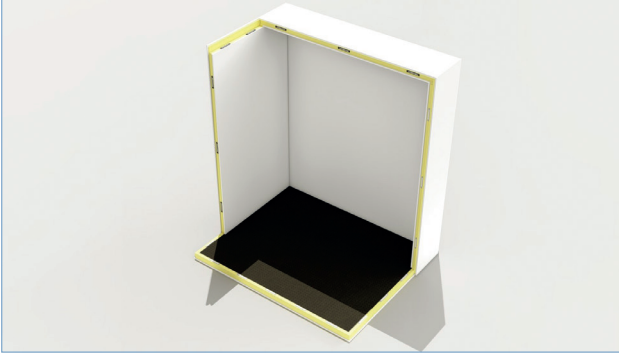


Modüler Oda Kurulum Detayı

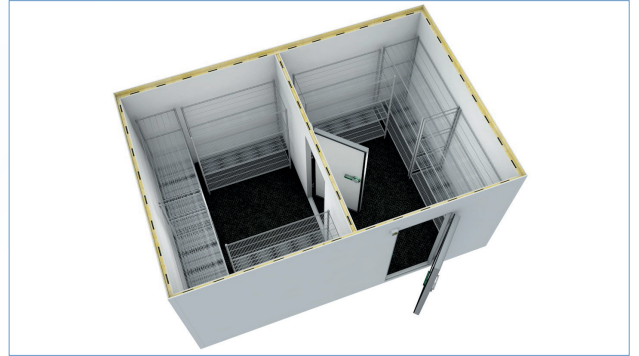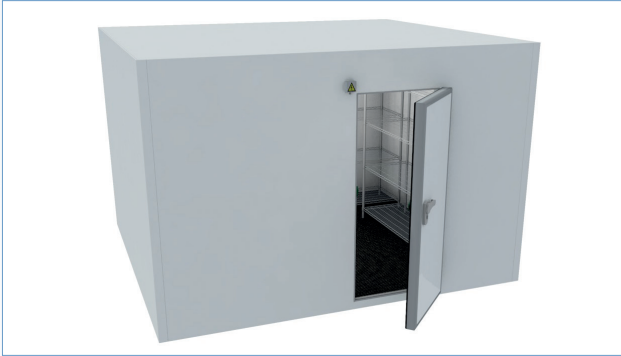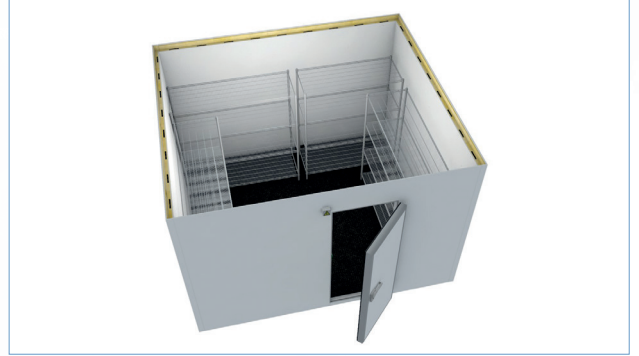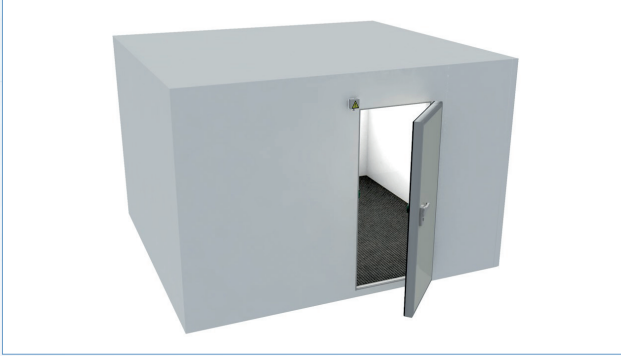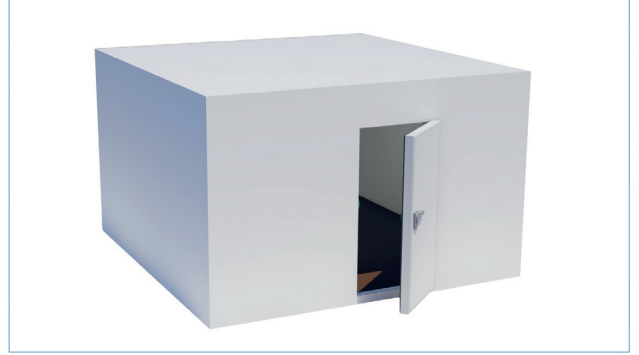

%100 yerli sermayeye sahip bir kuruluş olarak,
Türk mühendisliđinin uluslararası alanda gücünü, başarılı projelerle
kanıtlamak, Izopanel'un en büyük gurur kaynađıdır.



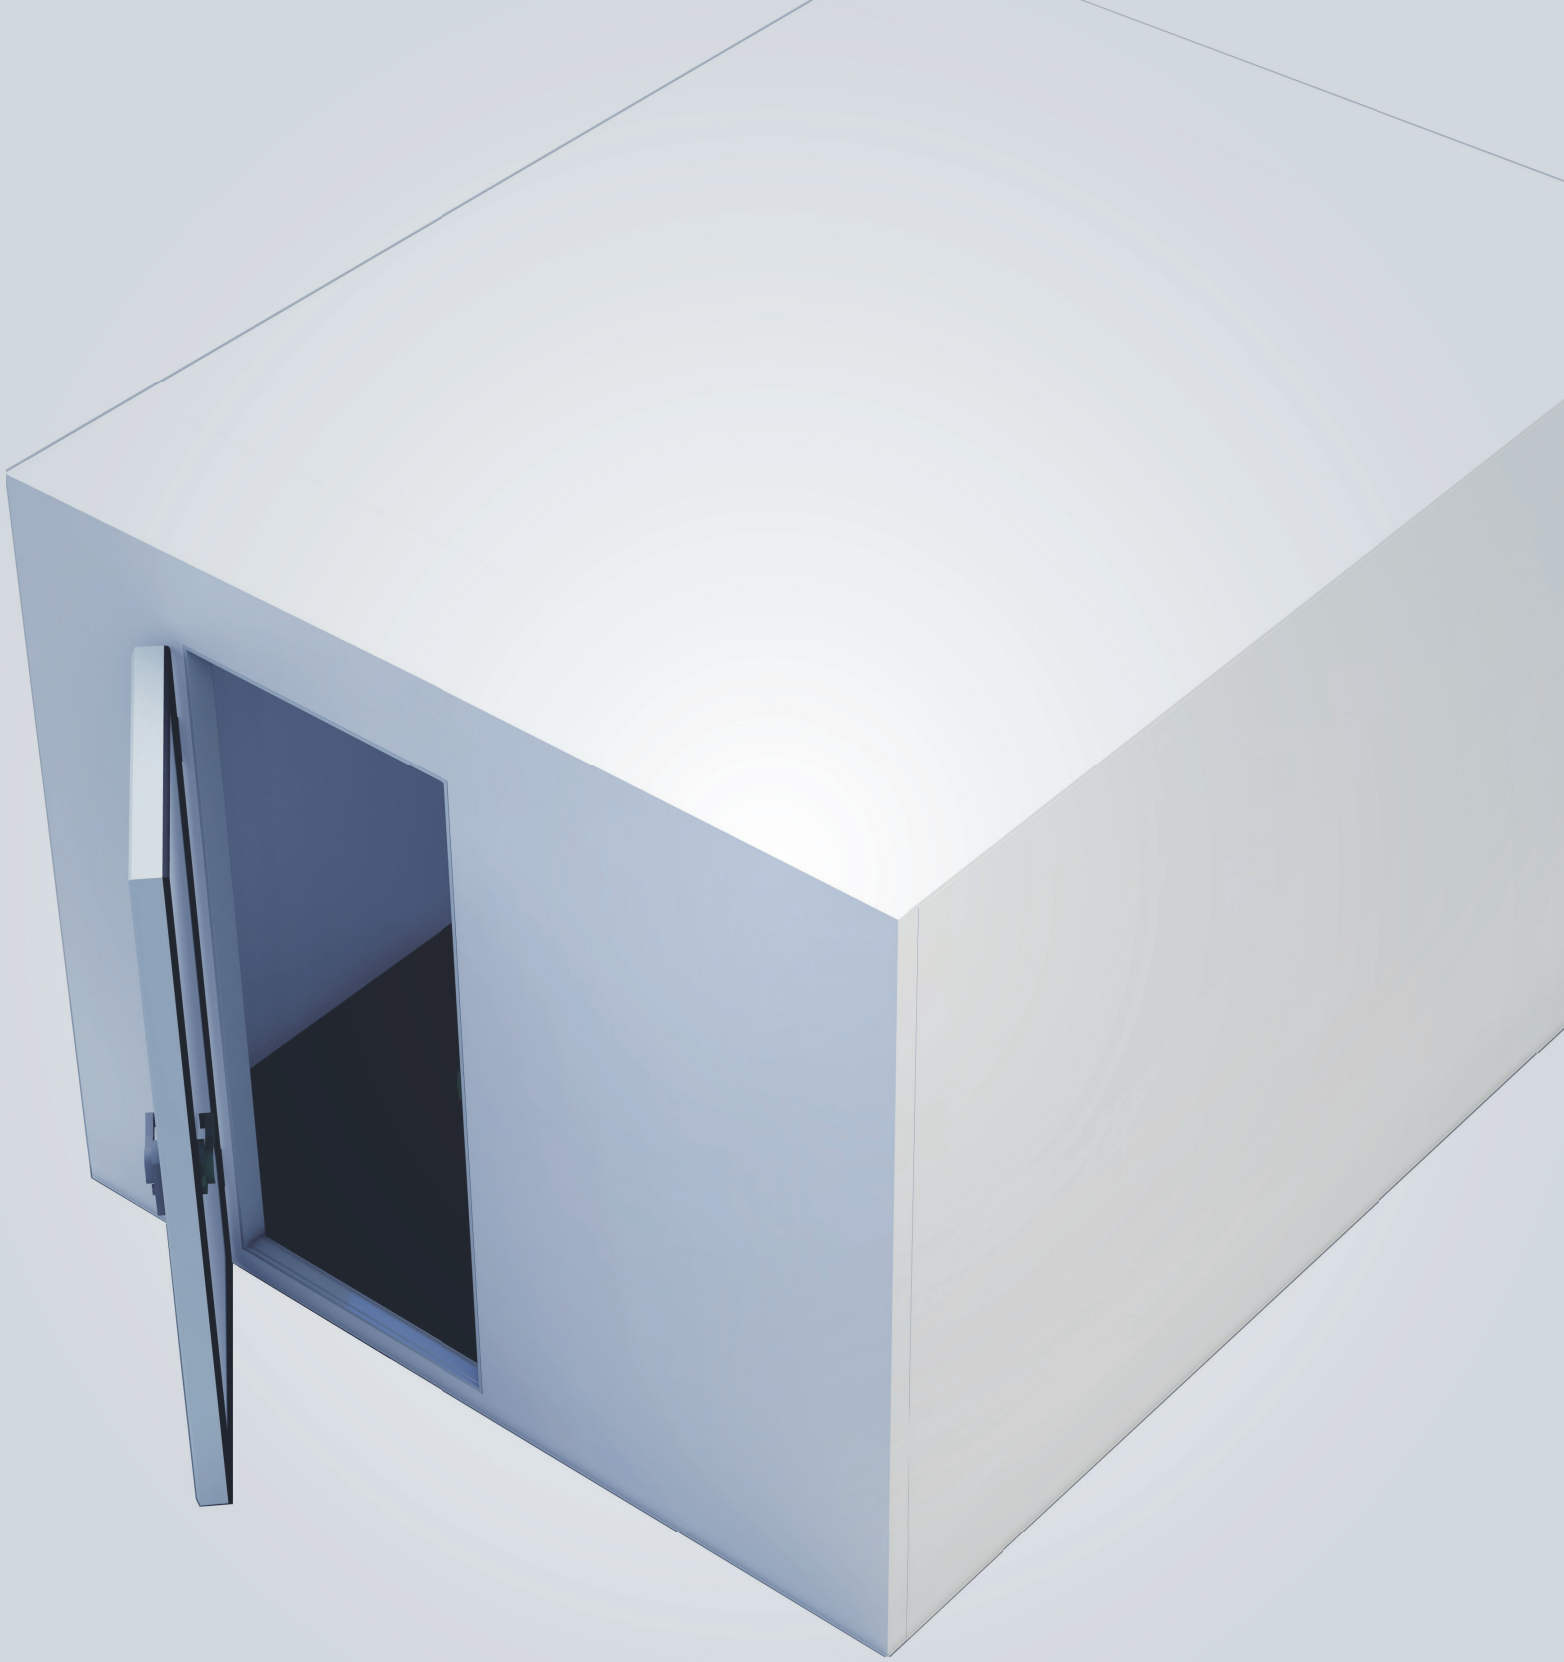

İzolasyon İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Sanayi Mah. Bosna Sokak No:43 Kurtköy / Pendik / İstanbul

T: (0216) 595 02 75 - 76

www.izopanel.com.tr